


Capítulo 2. Llaves de bola químicas

Las llaves de bola químicas pueden completarse con accionamientos eléctricos o neumáticos.

Llaves de bola químicas KШX DN/PN.1,2

La caja se ejecuta de acero carbónico (.1) o inoxidable 304 (.2) o completamente de materiales poliméricos (.3). Las llaves metálicas tienen el terminal neumático de plástico fluorocarbúrico Φ -4МБ (FEP), PN = 0,6;1,0;1,6 MPa. El diapasón de temperatura: T = -50°C – 150°C

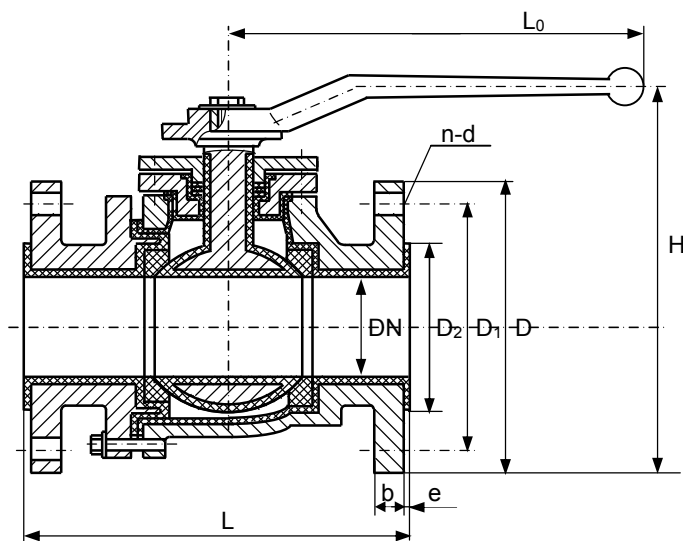

Modelo	Dimensiones exteriores de unión, mm								Peso kg
	DN	L	D	D ₁	D ₂	z - d	H	L ₀	
PN = 0,6 MPa (6 kg/cm ²)									
KШX 15/6.1,2	15	132	80	55	40	4 - 12	140	140	3
KШX 20/6.1,2	20	142	90	65	50	4 - 12	150	140	3,5
KШX 25/6.1,2	25	150	100	75	60	4 - 12	160	160	5,5
KШX 32/6.1,2	32	165	120	90	70	4 - 14	175	250	7
KШX 40/6.1,2	40	180	130	100	80	4 - 14	190	250	9
KШX 50/6.1,2	50	200	140	110	90	4 - 14	220	250	12,5
KШX 65/6.1,2	65	220	160	130	110	4 - 14	235	300	20
KШX 80/6.1,2	80	250	185	150	125	4 - 18	295	400	26
KШX 100/6.1,2	100	280	205	170	145	4 - 18	335	400	36
KШX 125/6.1,2	125	325	235	200	175	8 - 18	365	450	60
KШX 150/6.1,2	150	360	260	225	200	8 - 18	405	450	80
KШX 200/6.1,2	200	400	315	280	255	8 - 18	470	550	125
KШX 250/6.1,2	250	450	370	335	310	12 -18	545	550	240

Modelo	Dimensiones exteriores de unión, mm								Peso kg
	DN	L	D	D ₁	D ₂	z - d	H	L ₀	
PN = 1,0 MPa (10 kg/cm ²)									
KШX 15/10.1,2	15	132	95	65	45	4 – 14	150	140	3,5
KШX 20/10.1,2	20	142	105	75	55	4 – 14	160	140	4
KШX 25/10.1,2	25	150	115	85	65	4 - 14	165	160	5,5
KШX 32/10.1,2	32	165	135	100	78	4 - 18	180	250	7
KШX 40/10.1,2	40	180	145	110	88	4 – 18	195	250	9
KШX 50/10.1,2	50	200	160	125	102	4 - 18	205	250	15,5
KШX 65/10.1,2	65	220	180	145	122	4 - 18	215	300	20
KШX 80/10.1,2	80	250	195	160	133	4 - 18	280	400	30
KШX 100/10.1,2	100	280	215	180	158	8 - 18	330	400	40
KШX 125/10.1,2	125	325	245	210	185	8 - 18	375	450	56
KШX 150/10.1,2	150	360	280	240	210	8 – 23	425	450	80
KШX 200/10.1,2	200	400	335	295	265	8 – 23	495	550	119
KШX 250/10.1,2	250	450	390	350	320	12 - 23	565	550	145

Modelo	Dimensiones exteriores de unión, mm								Peso kg
	DN	L	D	D ₁	D ₂	z - d	H	D ₀	
PN = 1,6 MPa (16 kg/cm ²)									
KШX 15/16.1,2	15	132	95	65	45	4 - 14	150	140	3,5
KШX 20/16.1,2	20	142	105	75	55	4 - 14	160	140	4
KШX 25/16.1,2	25	150	115	85	65	4 - 14	170	160	5,5
KШX 32/16.1,2	32	165	135	100	78	4 - 18	200	250	7
KШX 40/16.1,2	40	180	145	110	88	4 - 18	210	250	9
KШX 50/16.1,2	50	200	160	125	102	4 - 18	225	250	15,5
KШX 65/16.1,2	65	220	180	145	122	4 - 18	245	300	20
KШX 80/16.1,2	80	250	195	160	133	4 - 18	310	400	30
KШX 100/16.1,2	100	280	215	180	158	8 - 18	345	400	40
KШX 125/16.1,2	125	325	245	210	185	8 - 18	380	450	60
KШX 150/16.1,2	150	360	280	240	210	8 - 23	435	450	80
KШX 200/16.1,2	200	400	335	295	265	12 - 23	500	550	121
KШX 250/16.1,2	250	450	405	355	320	12 - 26	575	550	159