


Capítulo 3. Válvulas de retorno químicas KOX DN/10,16.1,2

La caja se ejecuta de acero carbónico (.1) o inoxidable 304 (.2), el terminal hidráulico – plástico fluorocarbúrico Φ -4МБ (FEP), PN = 1,0;1,6 MPa. Diapasón de temperatura: T = -50°C – 150°C.

A la hora del pedido hay que indicar el tipo de válvula: de hongo o de disco.

La válvula de retorno KOX es la armadura de protección. La función principal de la válvula de retorno es la inadmisión de alteración de la dirección de flujo del ambiente de trabajo. Las válvulas de retorno químicas fabricadas por el “Grupo de empresas «CHEMAGREGAT», S.A.C. poseen el nivel máximamente permisible de escape (DN/25)x3 cm³/min.según el estandar ZBJ16006-90.

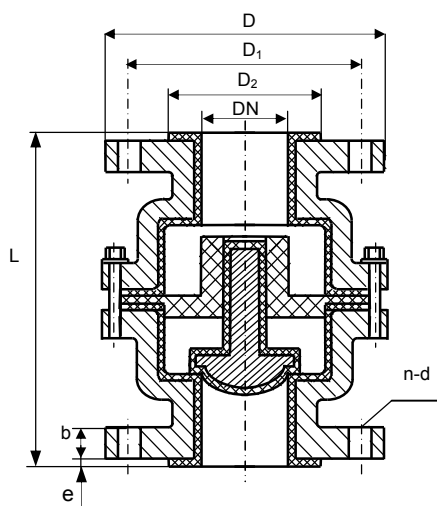

PN = 0,6 MPa								
DN (mm)	L	D	D ₁	D ₂	n - d	e	b	Peso
15	130	80	55	40	4-11	2	12	4
20	150	90	65	50	4-11	2	14	5
25	160	100	75	60	4-11	2	14	6
32	180	120	90	70	4-14	3	16	7,5
40	200	130	100	80	4-14	3	16	9,5
50	230	140	110	90	4-14	3	16	13
65	290	160	130	110	4-14	3	16	19,5
80	310	185	150	125	4-18	3	18	27
100	350	205	170	145	4-18	3	18	35
125	400	235	200	175	8-18	3	18	56
150	480	260	225	200	8-18	3	18	75
200	500	315	280	265	8-18	3	20	118
250	620	370	335	310	12-18	4	22	165
PN = 1,0/1,6 Mpa								
15	130	95	65	45	4-14	2	14	4
20	150	105	75	55	4-14	2	14	5
25	160	115	85	65	4-14	2	14	6
32	180	135	100	78	4-18	3	16	7,5
40	200	145	110	85	4-18	3	16	9,5
50	230	160	125	100	4-18	3	16	13
65	290	180	145	120	4-18	3	18	19,5
80	310	195	160	135	4-18	3	20	27
100	350	215	180	155	8-18	3	22	35
125	400	245	210	185	8-18	3	22	56
150	480	280	240	210	8-23	3	24	75
200	500	335	295	265	12-23	3	24/26	118
250	620	390/405	350/355	320	12-23 12-26	4	26/28	165